

TP-Link TL-WA801N


Configuration du réseau WiFi & sécurisation par mot de passe

Accès : <http://192.168.110.210>

Cette procédure décrit comment accéder à l'interface d'administration du point d'accès TP-Link TL-WA801N, configurer les réseaux sans fil (SSID) et appliquer un mot de passe WPA2 pour sécuriser la connexion.

Étape 1 — Accéder à l'interface et vérifier le statut


Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse IP de l'access point : **192.168.110.210**. Une fois connecté, cliquez sur **Wireless** dans le menu de gauche (encadré en rouge) pour consulter l'état de l'équipement.

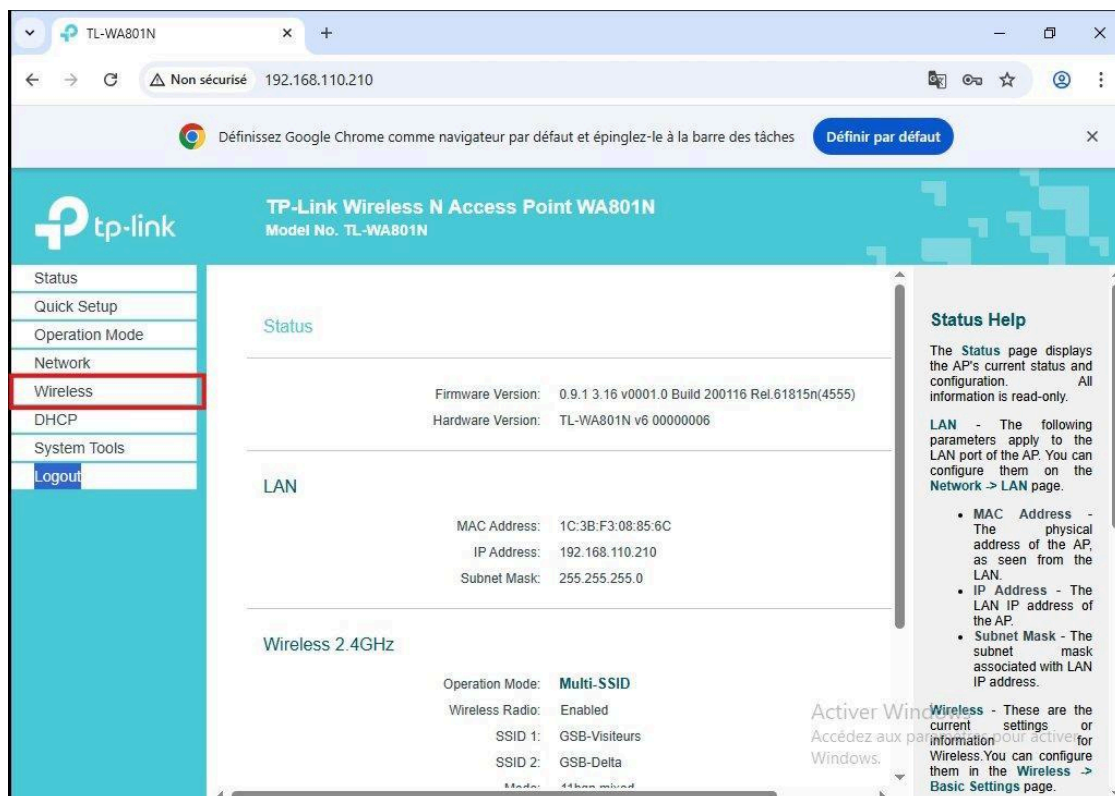

La page Status affiche les informations clés : version firmware, adresse MAC, IP, masque sous-réseau, et la liste des SSID actifs (GSB-Visiteurs et GSB-Delta) en mode Multi-SSID.

Étape 2 — Configurer les réseaux sans fil (SSID)

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Wireless** puis sur **Basic Settings**. Vérifiez que le WiFi est bien activé (**Enable** sélectionné) et que les deux SSID sont cochés et correctement nommés.

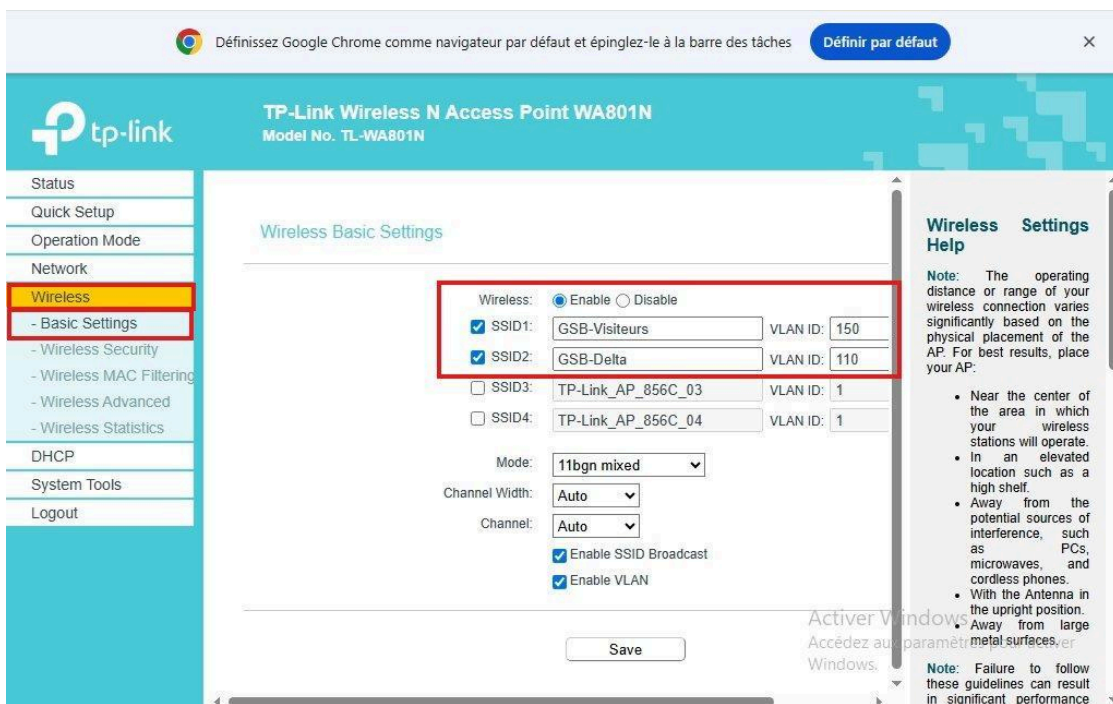


| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| SSID1 | GSB-Visiteurs — VLAN ID : 150 |
| SSID2 | GSB-Delta — VLAN ID : 110 |
| Mode | 11bgn mixed |
| Channel Width | Auto |
| Channel | Auto |
| Enable SSID Broadcast | Activé |
| Enable VLAN | Activé |

Attention : Cliquez sur Save en bas de page pour enregistrer les paramètres avant de naviguer vers un autre menu.

Étape 3 — Sécuriser le réseau avec un mot de passe WPA2

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Wireless** puis sur **Wireless Security**. Sélectionnez le SSID à sécuriser (ici **GSB-Delta**), puis configurez les paramètres de sécurité comme indiqué ci-dessous.

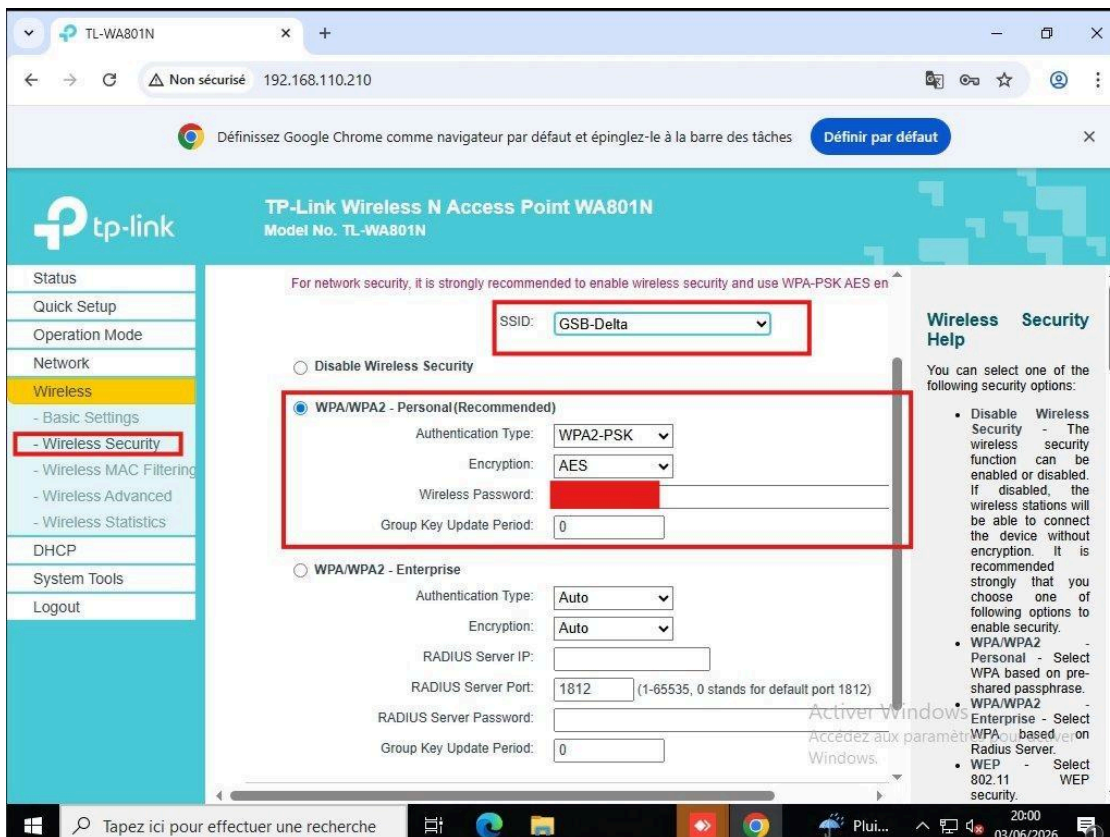

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| SSID sélectionné | GSB-Delta |
| Mode de sécurité | WPA/WPA2 – Personal (Recommended) |
| Authentication Type | WPA2-PSK |
| Encryption | AES |
| Wireless Password | ●●●●●● (mot de passe choisi) |
| Group Key Update Period | 0 |

Bonne pratique : Utilisez un mot de passe d'au moins 12 caractères, combinant majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Ne partagez jamais ce mot de passe par e-mail ou messagerie non chiffrée.

Attention : Après avoir saisi le mot de passe, cliquez sur Save en bas de page. Le point d'accès peut redémarrer automatiquement pour appliquer les changements.

Récapitulatif des étapes

- 1
Accéder à l'interface d'administration
 Navigateur → 192.168.110.210 → vérifier le statut via le menu Wireless.

2

Configurer les SSID (Basic Settings)

Activer le WiFi, nommer les SSID, activer le VLAN et sauvegarder.

3

Appliquer la sécurité WPA2 (Wireless Security)

Choisir WPA2-PSK / AES, saisir le mot de passe, sauvegarder.